


## PROGRAMOWANIE BEZPRZEWODOWEGO MODUŁU ŁĄCZĄCEGO

Przed rozpoczęciem programowania należy określić, który bezprzewodowy moduł łączący (LINK-MOD-E) zostanie zainstalowany w głównym sterowniku Luxor (modele LUX), a który w sterownikach satelitarnych Luxor (modele LSAT). Główne sterowniki Luxor to te, w których zainstalowany został interfejs. Każdy moduł LINK-MOD-E przed instalacją musi być zaprogramowany w głównym sterowniku.

## PROGRAMOWANIE MODUŁU DLA GŁÓWNEGO STEROWNIKA LUXOR

1. Włóż bezprzewodowy moduł łączący (LINK-MOD-E) do jednego z dwóch portów łączących głównego sterownika Luxor.

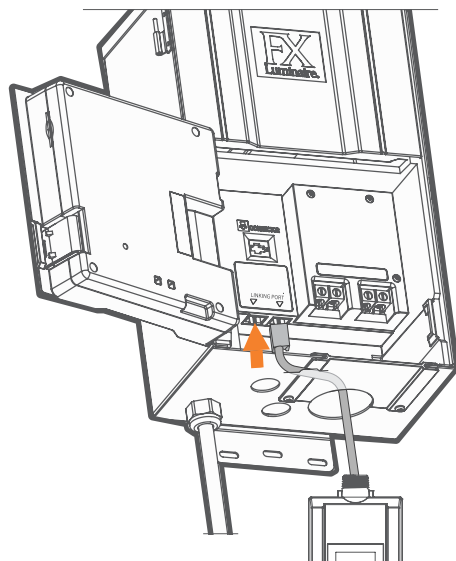

2. Na ekranie głównym użyj pokrętki, aby wybrać pozycję **Konfiguracja**.
3. Na ekranie Konfiguracja użyj pokrętki, aby wybrać pozycję **Łączenie**.

Ustaw					Lokaliza
Auto	Mies	Data	Rok		Wi-Fi
<input type="checkbox"/>	Sty	01	2022		Firmware
Gd	Min	Sek	24gd DST		Przypisać
11	27	08	am	Wł	Łączenie
Język					
Polskie					
<input type="checkbox"/> Wyl System		<input type="checkbox"/> Restr. Tematy			

4. Przewiń do pola **Numer obudowy** i wybierz 0 (Główny).

Konfiguracja łączenia	
Nr. Sterownika	Zobacz
0 (główny)	Program
ID sieci	
10	
Kanał bezprzewodowy	
5	

5. Przewiń do pola **Identyfikator sieci** i wybierz żądany identyfikator sieci (0-255). Identyfikator sieci będzie musiał być skonfigurowany tak samo we wszystkich bezprzewodowych modułach łączących zainstalowanych w danej lokalizacji.

Konfiguracja łączenia	
Nr. Sterownika	Zobacz
0 (główny)	Program
ID sieci	
10	
Kanał bezprzewodowy	
5	

6. Przewiń do pola **Kanał bezprzewodowy** i wybierz żądany kanał bezprzewodowy (1-10). Kanał będzie musiał być skonfigurowany tak samo we wszystkich bezprzewodowych modułach łączących zainstalowanych w danej lokalizacji.

Konfiguracja łączenia	
Nr. Sterownika	Zobacz
0 (główny)	Program
ID sieci	
10	
Kanał bezprzewodowy	
5	

7. Przewiń do pola **Program** i naciśnij pokrętkę. U dołu ekranu wyświetlony zostanie komunikat „Przypisanie zakończone powodzeniem”. Jeśli przypisanie się nie powiedzie, powtórz proces.

Konfiguracja łączenia	
Nr. Sterownika	Zobacz
0 (główny)	Program
ID sieci	
10	
Kanał bezprzewodowy	
5	


8. Wyjmij moduł z portu łączącego.

## PROGRAMOWANIE BEZPRZEWODOWEGO MODUŁU ŁĄCZĄCEGO

Przed programowaniem należy określić, który moduł zostanie zainstalowany w głównym sterowniku Luxor (modele LUX), a który w sterownikach satelitarnych Luxor (modele LSAT). Główne sterowniki Luxor to te, w których zainstalowany został interfejs.

### PROGRAMOWANIE MODUŁU DLA STEROWNIKA SATELITARNEGO LUXOR

1. Włóż bezprzewodowy moduł łączący (LINK-MOD-E) do jednego z dwóch portów łączących głównego sterownika Luxor.

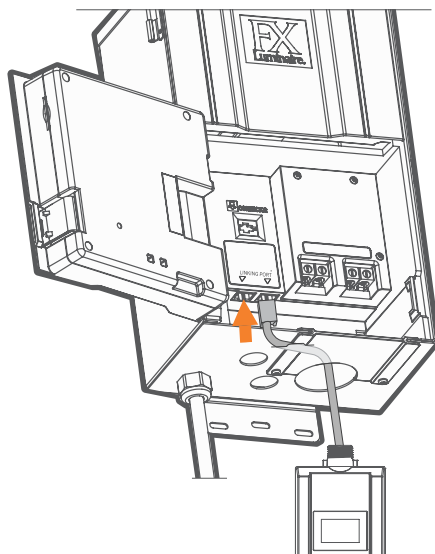

2. Na ekranie głównym użyj kółka przewijania, aby wybrać pozycję **Konfiguracja**.
3. Na ekranie Konfiguracja użyj kółka przewijania, aby wybrać pozycję **Łączenie**.

Ustaw					
Auto	Mies	Data	Rok		Lokaliza
<input type="checkbox"/>	Sty	01	2022		Wi-Fi
Gd	Min	Sek	24gd DST		Firmware
11	27	08	am	<input type="checkbox"/> Wł	Przypisać
Język					Łączenie
Polskie					
<input type="checkbox"/> Wyl System					
<input type="checkbox"/> Restr. Tematy					

4. Przewiń do pola **Numer obudowy** i wybierz żądany numer obudowy (1-10). Każda obudowa w danej lokalizacji musi mieć oddzielny numer. Uwaga: numer 0 jest przypisany do bezprzewodowego modułu łączącego używanego w głównym sterowniku Luxor z interfejsem.

Konfiguracja łączenia	
Nr. Sterownika	Zobacz
2	Program
ID sieci	
10	
Kanał bezprzewodowy	
5	

5. Przewiń do pola **Identyfikator sieci** i wybierz żądany identyfikator sieci (0-255). Identyfikator sieci będzie musiał być skonfigurowany tak samo we wszystkich bezprzewodowych modułach łączących zainstalowanych w danej lokalizacji.

Konfiguracja łączenia	
Nr. Sterownika	Zobacz
0 (główny)	Program
ID sieci	
10	
Kanał bezprzewodowy	
5	

6. Przewiń do pola **Kanał bezprzewodowy** i wybierz żądany kanał bezprzewodowy (1-10). Kanał będzie musiał być skonfigurowany tak samo we wszystkich bezprzewodowych modułach łączących zainstalowanych w danej lokalizacji.

Konfiguracja łączenia	
Nr. Sterownika	Zobacz
2	Program
ID sieci	
10	
Kanał bezprzewodowy	
5	

7. Przewiń do pola **Program** i naciśnij kółko przewijania. U dołu ekranu pojawi się komunikat „Przypisanie zakończone powodzeniem”. Jeśli przypisanie się nie powiedzie, powtórz proces.

Konfiguracja łączenia	
Nr. Sterownika	Zobacz
2	Program
ID sieci	
10	
Kanał bezprzewodowy	
5	

8. Zainstaluj zaprogramowany moduł LINK-MOD-E w żądanym sterowniku lub sterownikach satelitarnych.

## INSTALOWANIE BEZPRZEWODOWYCH MODUŁÓW ŁĄCZĄCYCH

### GLÓWNY STEROWNIK LUXOR

1. Używając bezprzewodowego modułu łączącego przypisanego do numeru obudowy 0 (główny), przetóż kabel łączący modułu bezprzewodowego przez otwór 22 mm w dolnej części obudowy sterownika Luxor.
2. Nasuń dostarczoną w zestawie nakrętkę mocującą na przewód, aby zamocować bezprzewodowy moduł łączący.
3. Podłącz bezprzewodowy moduł łączący do jednego z portów łączących.
4. W przypadku zdalnych instalacji wkręć bezprzewodowy moduł łączący w dostarczony uchwyt. Zabezpiecz moduł śrubami.

### STEROWNIKI SATELITARNE LUXOR

1. Używając bezprzewodowego modułu łączącego przypisanego do wybranego numeru obudowy 1-10 (dla satelitarnych sterowników Luxor), przetóż kabel łączący modułu bezprzewodowego przez otwór 22 mm w dolnej części obudowy sterownika Luxor.
2. Nasuń dostarczoną w zestawie nakrętkę mocującą na przewód, aby zamocować bezprzewodowy moduł łączący.
3. Podłącz bezprzewodowy moduł łączący do jednego z portów łączących.
4. W przypadku zdalnych instalacji wkręć bezprzewodowy moduł łączący w dostarczony uchwyt. Zabezpiecz moduł śrubami.

Uwaga: maksymalna odległość między głównym sterownikiem Luxor a najbardziej odległym sterownikiem satelitarnym wynosi 914 m w linii prostej.

### Informacje prawne

Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i spełnia wymagania określone dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC (Federalnego Urzędu Łączności USA). Wymagania te zostały ustanowione, by zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje oraz może emitować energię o częstotliwości fal radiowych. W przypadku instalacji i korzystania niezgodnego z zaleceniami producenta promieniowanie to może powodować zakłócenia komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia takie nie wystąpią w określonych przypadkach. Jeżeli urządzenie powoduje uciążliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego i telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez włączenie i wyłączenie odbiornika telewizyjnego lub radiowego, użytkownik może spróbować usunąć zakłócenia w następujący sposób:

- Zmień kierunek lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do innego obwodu elektrycznego niż odbiornik, w którym występują zakłócenia.
- Zasięgnij porady u sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV.

Wprowadzanie zmian lub modyfikacji bez zgody podmiotu odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności może doprowadzić do pozbawienia użytkownika prawa do korzystania z urządzenia.

Zgodnie z wymaganiami przepisów FCC RF dotyczącymi mobilnych i bazowych urządzeń transmisyjnych w trakcie pracy antena niniejszego urządzenia powinna znajdować się w odległości nie mniejszej niż 20 cm od użytkownika. W celu zapewnienia zgodności nie zaleca się korzystania z urządzenia w mniejszej odległości. Antena używana do tego nadajnika nie powinna być obsługiwana wraz z inną anteną lub nadajnikiem ani umieszczana w ich pobliżu. Zgodnie z przepisami Industry Canada niniejszy nadajnik radiowy może działać wyłącznie z użyciem anteny, której typ oraz maksymalny (lub niższy) zysk energetyczny zostały dopuszczone dla nadajnika przez Industry Canada. W celu zmniejszenia potencjalnych zakłóceń radiowych dla innych użytkowników typ anteny i jej zysk energetyczny należy dobrać tak, aby równoważna promieniowania moc izotropowa nie przekraczała poziomu wymaganego do udanej komunikacji.

### Informacje prawne dotyczące Wi-Fi

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres

utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

To urządzenie zawiera nadajniki/odbiorniki zwolnione z licencji agencji rządowej Innovation, Science and Economic Development Canada – z wyłączeniem standardów RSS. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

1. To urządzenie nie może powodować zakłóceń.
2. Urządzenie musi być w stanie pracować w warunkach zakłóceń, łącznie z takimi, które mogą powodować jego nieprawidłowe działanie.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Abz zapewnić zgodność z wymogami FCC i ISED dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe, urządzenie musi być zainstalowane w odległości co najmniej 20 cm od możliwego kontaktu z ludźmi.

Pour garantir la conformité aux exigences d'exposition RF de la FCC et d'ISED Canada, cet appareil doit être installé de manière à laisser un minimum de 20 cm entre l'appareil et les personnes.



fxl.help/linking

